



Tanım

LEDAR Endüstriyel led aydınlatma armatürleri endüstriyel tesisler ve elektrik dağıtım/trafo merkezleri ile kesintisiz aydınlatma ihtiyacı olan bütün alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler


- Yedek kaynakla beslenebilme
- Düşük güç tüketimi
- 8/16/24 5630 Led
- Kolay Montaj

Çalışma Prensibi ve Teknik Özellikler

LEDAR endüstriyel led aydınlatma armatürleri seçilen tipi göre, şebeke gerilimi veya yedek kaynaktan, sadece şebeke gerilimden ya da sadece yedek kaynaktan olmak üzere üç farklı şekilde beslenebilir. Şebeke gerilimi ve yedek kaynak besleme seçeneklerinin ikisinde olduğu LEDAR ürünlerinde, şebeke gerilimi var iken güç şebekeden çekilir, kesinti olduğu durumda ise aydınlatma yedek kaynaktan çekilen güç ile sağlanır.

Led Sayısı	8 / 16 / 24 (5630 Led)
Birincil Gerilim Aralığı	85 - 265VAC / 120-370VDC
İkincil Gerilim Aralığı	22 - 28VDC / 44 - 56VDC / 105-125VDC
Güç Tüketimi	1 - 5 Watt
Kontrol Seçenekleri	Harici Kontrol / Doğrudan / Anahtar
Boyutlar	39 x 25 x 150
Koruma Sınıfı	IP31

Boyutlar

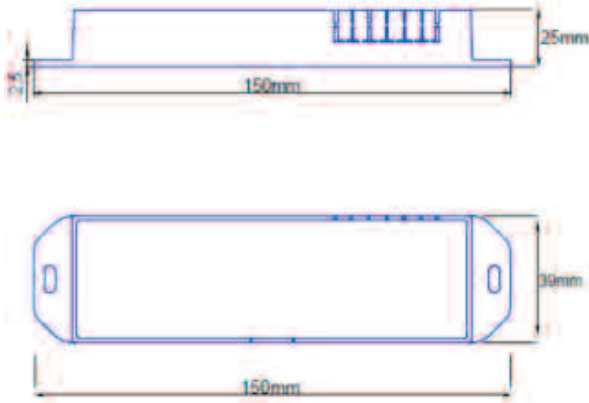

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar


- 1.Kurulum ve bağlantılar kalifiye teknik elemanlar tarafından yapılmalıdır.
- 2.Canlı uçlarla çalışmayınız.
- 3.Armatür terminallerine etiket değerine uygun kaynak bağlayınız.

Kurulum ve Çalışma

- 1.Armatür montajı yüzeye paralel olarak yapılır.
- 2.Armatür bağlantıları tablo 1’de belirtilen sıraya ve değerlere uygun olarak yapılmalıdır.
- 3.Terminal bağlantıları tamamlandıktan sonra armatüre enerji veriniz.
- 4.Ledler, harici kontrol anahtarı olan modellerde (R) harici kontrol anahtarı ON konumuna getirildiğinde, anahtar olan modellerde (S), anahtar ON konumuna getirildiğinde, anahtar bulunmayan modellerde (D) enerji verildiğinde yanar.

Ürün Kodlama

LEDAR -8L-220-24-R

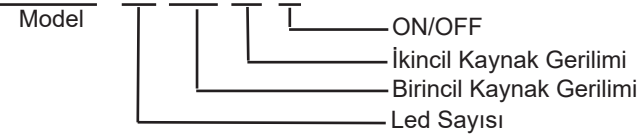

Model

LEDAY

LED Sayısı

8L – 8 LED

16L – 16 LED

24L – 24 LED

Birincil Kaynak Gerilimi

220 – 220VAC

N – Yok

İkincil Kaynak Gerilimi

110 – 110VDC

48 – 48VDC

24 – 24VDC

N – Yok

ON/OFF

R – Harici Kontrol Terminali

D – Doğrudan

S – Anahtar

Tablo1-Terminaller

Sembol	Terminal	Açıklama
P	Birincil Kaynak	220VAC
N		
+	İkincil Kaynak	24VDC/48VDC/110VDC
-		
— / —	Harici Kontrol Uçları	Kısa devrede anahtarlar

Garanti Süresi ve Koşulları

LEDAR cihazı aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde, satın alındığı tarihten itibaren 24 ay süre ile Elektrolojik Enerji Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Sti.’nin garantisi kapsamındadır:

1.Bağlantıların doğruluğu ve uygun çalışma koşullarının sağlanması

2.Cihazın parçalanmamış olması, açma izi, çatlak vb. olmaması

Kazalar, yanlış bağlantı gibi kullanıcı hatalarından kaynaklanan arıza ve hasarlar garanti kapsamında değildir.

Elektrolojik Enerji Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

Gersan Sanayi Sitesi, 2308 Sok. No: 29 06370 Batıkent/Yenimahalle/ANKARA

Tel: +9 (0) 312 278 38 76 - Fax: +9 (0) 312 278 24 13

E-mail: info@elektrolojik.com.tr - Web: www.elektrolojik.com.tr